



# FrevaStruktur

Die stabile GFK-Deckschicht mit strukturierter Oberfläche

Ob Neubau, Umbau oder Sanierung – Dämmsysteme mit **FrevaStruktur-Oberfläche** sind vielseitig einsetzbar und dauerhaft beständig

#### Einsatzbereiche

- Kühlräume
- Kühllager und Lagerhallen
- Käseferieräume
- Kühl- und Tiefkühlzellen
- Produktionsräume
- Stall- und Hallengebäude
- Sockelverkleidung

#### Eigenschaften

- helle, glatte Oberfläche
- leichte und rückstandsfreie Reinigung – auch mit Hochdruckreiniger
- fäule- und schimmelresistent
- feuchtigkeitsunempfindlich und korrosionsbeständig
- hohe Elastizität sowie hohe Stoß- und Kratzfestigkeit
- weitgehend resistent gegen Salze, Säuren und Laugen (Beständigkeitsliste auf Anfrage erhältlich)
- optisch ansprechende Oberflächenstruktur

#### FrevaStruktur Lieferprogramm

- **FrevaStruktur Dämmpaneele**  
Sandwichelemente für Neu- und Umbauten in der Lebensmittelindustrie
- **Freva HygieneTop**  
Hygienische Dämmpaneele mit Freva-Struktur-Oberfläche und wartungsfreier HygieneTop-Hartverfugung
- **Freva RenoKompakt / RenoFlex**  
Renovierungssysteme mit verdeckter mechanischer Befestigung für eine kostengünstige und platzsparende Sanierung von lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- **Freva RenoDirect**  
Vollflächige Verklebung von 12 mm Renovierungspaneelen
- **Freva GFK-Sockelverkleidung**  
Sockel-Verkleidungsplatte mit fertiger FrevaStruktur-Sichtfläche für Gewerbe- und Industriebauten sowie Stallgebäude
- **Freva Stallwandsystem „EPS“**  
Dämmsystem für den Stall- und Hallenbau – innenseitig GFK-Deckschichten, außenseitig FrevaStruktur mit Schattenfuge




## Freva Renovierungssysteme RenoKompakt / RenoFlex

- FrevaStruktur + EPS,  
rückseitig Alufolie, PVC oder Blech
- verdeckte mechanische Befestigung
- H-Profil oder HygieneTop-  
Hartverfugung



## Freva HygieneTop

- FrevaStruktur + EPS
- HygieneTop-Hartverfugung
- 90°-Ecke oder Hygieneecke mit eingeklebter Dreieck-Kehle für Anschluss Wand/Wand und Wand/Decke

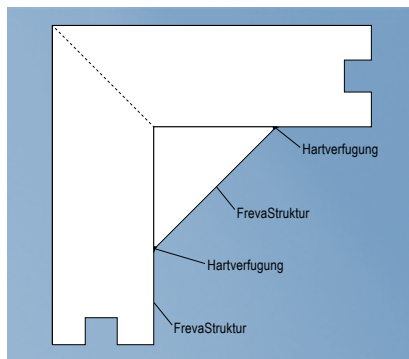

## Freva Renovierungssystem RenoDirect

- FrevaStruktur + EPS, Dicke: 12 mm
- Direktverklebung
- HygieneTop-Hartverfugung oder  
Abdeck-T-Profil



**Freva** GFK-Dämmpaneele für den Neu- und Umbau von lebensmittelverarbeitenden Betrieben

- FrevaStruktur + EPS, rückseitig kombinierbar mit anderen Deckschichten
- Fugenausführung mit Kunststoff-H-Profil



**Freva** GFK-Sockelverkleidung mit Schattenfuge für Industriehallen und Gewerbebauten

- 20 mm Verkleidungsplatte FrevaStruktur + EPS
- Fugenübergang mit Schattenfuge
- verdeckte Befestigung



**Freva** Stallwandsystem

- FrevaStruktur + EPS
- Fugenabdeckung mit Kunststoff-Einschlag-T-Profil oder Schattenfuge



**Freva** Sandwichsysteme GmbH

Industriestraße 3  
34537 Bad Wildungen

Telefon: 05621 965679-0  
Fax: 05621 965679-9  
E-Mail: [info@freva.de](mailto:info@freva.de)  
Internet: [www.freva.de](http://www.freva.de)